


MÓDULO ISOLADOR DE LINHA

AMICA

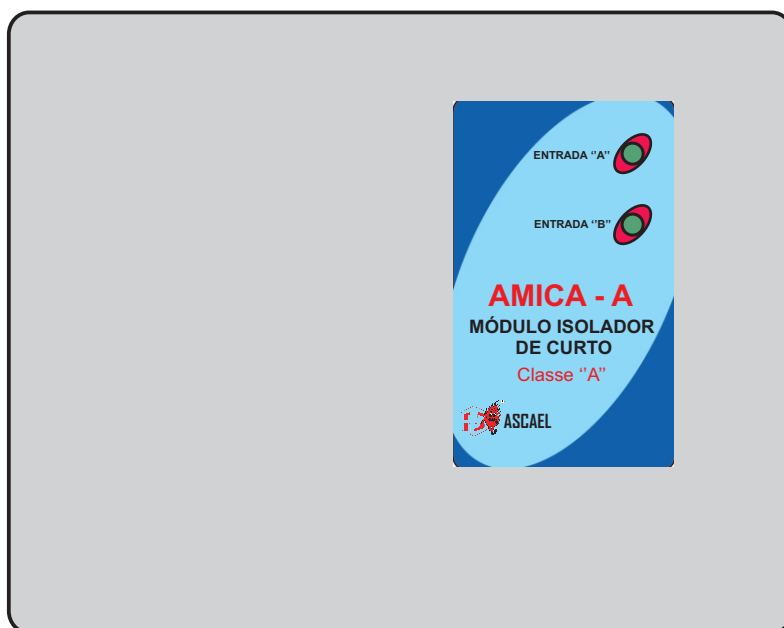


Descrição: Módulo isolador de curtos em sistemas endereçáveis.

Função: Isolar (seccionar) rede endereçável quando esta entrar em curto, impedindo assim que a rede fique na sua totalidade inoperante, este curto pode ser entre comunicação/negativo ou comunicação/positivo e positivo/negativo, ocorrendo qualquer situação descrita o módulo irá reconhecer e desligara o ramal com o defeito.

LED ENTRADA "A" Indicador do status da entrada
Piscando lento linha normal sem defeito
Piscando rápido linha com defeito

LED ENTRADA "B" Indicador do status da entrada
Piscando lento linha normal sem defeito
Piscando rápido linha com defeito

Obs: O módulo isolador só funciona em conjunto com centrais endereçáveis ASCAEL, modelos ACDE 24/16 Plus , ACDE 24/300 e ACDE 24/1024, podendo operar em sistemas classe A ou B

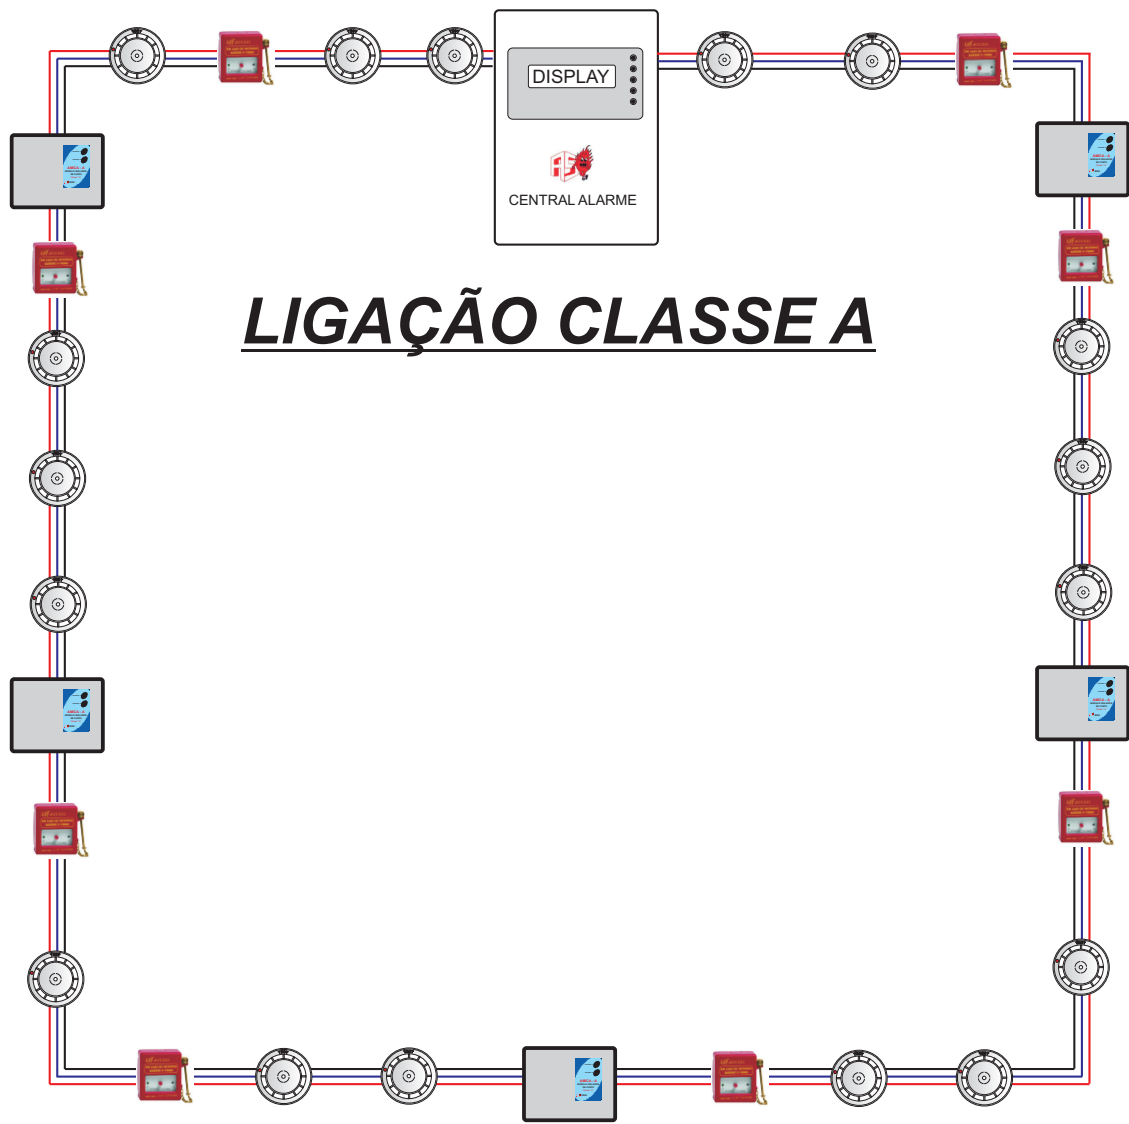

LIGAÇÃO CLASSE A



LIGAÇÃO CLASSE B

LIGAÇÃO POR PAVIMENTO

